


**TKR seinaklamber**

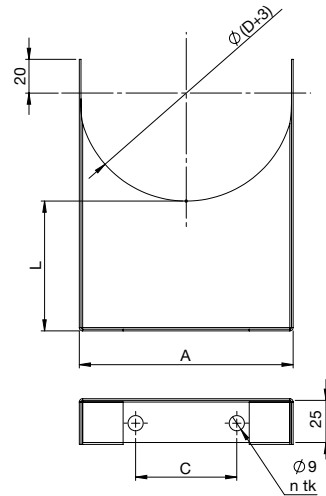


TKR on klamber ümartorude paigaldamiseks tasastele pindadele. Klambris on 9 mm kinnitusavad.

- Materjal kuumtsingitud (Z275) või happeskindel terasplekk (AISI 316)
- Toru läbimõõtuks 100–630 mm
- TKR 75 toe kõrgus L=75 mm
- TKR 100 toe kõrgus L=100 mm

Kõrgust on võimalik muuta, kasutades kahte TKR seinaklambrit üksteise sees. Fikseerimiseks mõlemalt küljelt tuleb kasutada isepuurivaid kruve. Vahemik toekõrguse L reguleerimisel on 100–200 mm.

Nimimõõt d (mm)	A (mm)	F (mm)		Mat. paksus s (mm)	TKR 75	TKR 100
		TKR 75	TKR 100		Kaal (kg)	Kaal (kg)
80	85	163	188	1,0	0,09	0,11
100	105	173	198	1,0	0,1	0,12
125	130	185	210	1,0	0,12	0,15
160	165	203	228	1,0	0,15	0,18
200	505	223	248	1,0	0,25	0,29
250	255	248	273	1,2	0,3	0,35
315	320	280	305	1,2	0,39	0,46
400	405	323	348	1,2	0,5	0,59
500	505	373	398	1,2	0,65	0,76
630	635	438	463	1,2	0,875	1,02

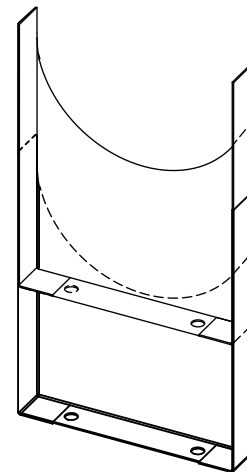

**Markeerimine**



Näidis: TKR 200