


EKD-T Muuntoyhde (suorakaide-pyöreä)

Muuntoyhde siirryttäessä suorakaidekanavasta pyöreään kanava-kokoon.



Kun a tai $b < 800$, $l = 300$ mm

Kun a tai $b \geq 800$, $l = 500$ mm

Suorakaidepää on varustettu 30 mm europrofiililla ja pyöreä pää kumitiivisteellä.

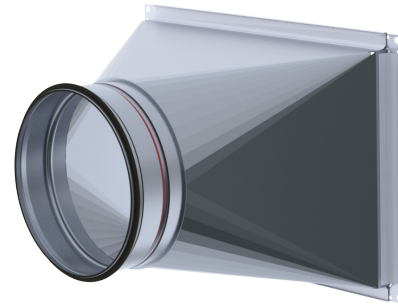

Sijainti

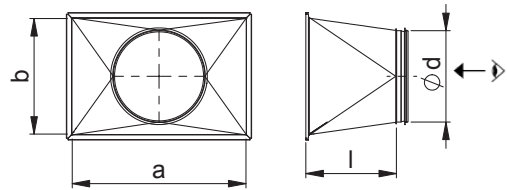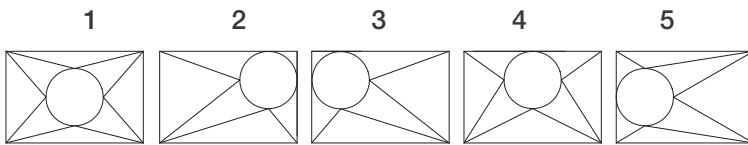

Tuotemerkintä

EKD-T - Materiaali - A x B - d - Sijainti

Tuote		Materiaali		d		Sijainti	
Materiaali	Vakiomateriaali kuumasinkitty teräslevy (Z275) ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)						
Leveys A x Korkeus B							
Halkaisija D							
Sijainti							

Esimerkki: EKD-T 600x400/400-2