



EKT-T Kanal

En lige ventilationskanal med med forstærket bølge profil.
 Standard længde er 1250 og 2000 mm.
 Kanalerne er forsynet med EURO profil (20/30) i begge ender.

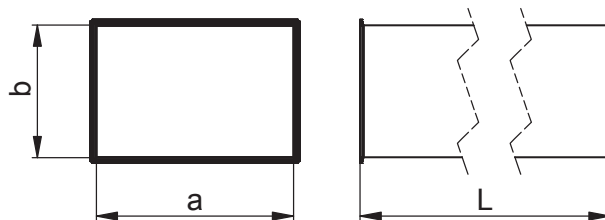

Forstærkning

- Profilerede kanaler er forstærket med stag:
- $a, b < 400$ og $400 \leq L \leq 2000$ uden forstærkning
 - $a \geq 400$ og $L \geq 400$ med forstærkning

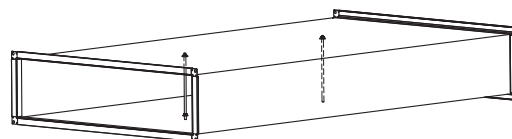

Produkt kode

	EKT-T	- Materiale	- A x B	- L	- E20
Type	_____	_____	_____	_____	_____
Materiale	_____	_____	_____	_____	_____
		Galvaniseret stål (DX51D+Z275), standard materiale			
		ZM – zink-magnesium coating (DX51D+ZM310)			
Dimension A x B	_____	_____	_____	_____	_____
Længde L	_____	_____	_____	_____	_____
Samle metode	_____	_____	_____	_____	_____
					E20, E30 - EURO profil 20 eller 30 mm

Eksempel: EKT-T 600x400-1250