


**ESD-T Lähtökaulus pyöreästä kanavasta**

Lähtökaulusta käytetään liitoksissa pyöreään kanavaan.  
 Suorakaidepää on varustettu liitoslistalla ja pyöreässä päässä on kiinnitysreuna.  
 Vakiopituus on 125 mm.  
 Liittämistä varten pää on varustettu 30 mm europrofiililla.

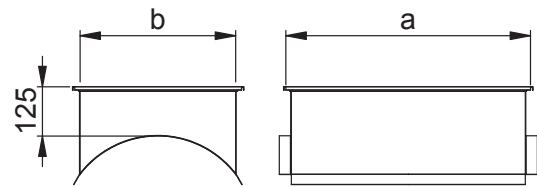

**Tuotemerkintä**

ESD-T - Materiaali - A x B - D

<b>Tuote</b>			
<b>Materiaali</b>			
Vakiomateriaali kuumasinkitty teräslevy (Z275) ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)			
<b>Sivu A x sivu B</b>			
<b>Halkaisija D</b>			

**Esimerkki: ESD-T 500x300/315**