



KR2-T Reguleerklapp

KR2-T kandiline reguleerklapp on mõeldud õhuhulkade reguleerimiseks ventilatsioonisüsteemides.


- KR2-T klapi korpus vastab tihedusklassi C nõuetele
- Klapi tihedusklass 3 vastavalt standardile EN 1751
- Max töötemperatuur 600°C /2 h

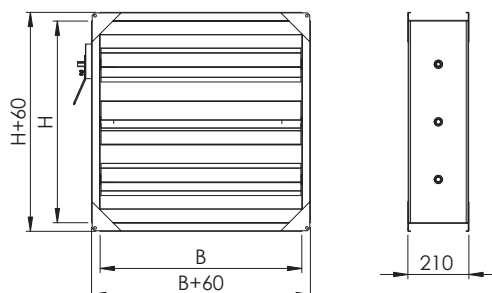

Tehnilised andmed

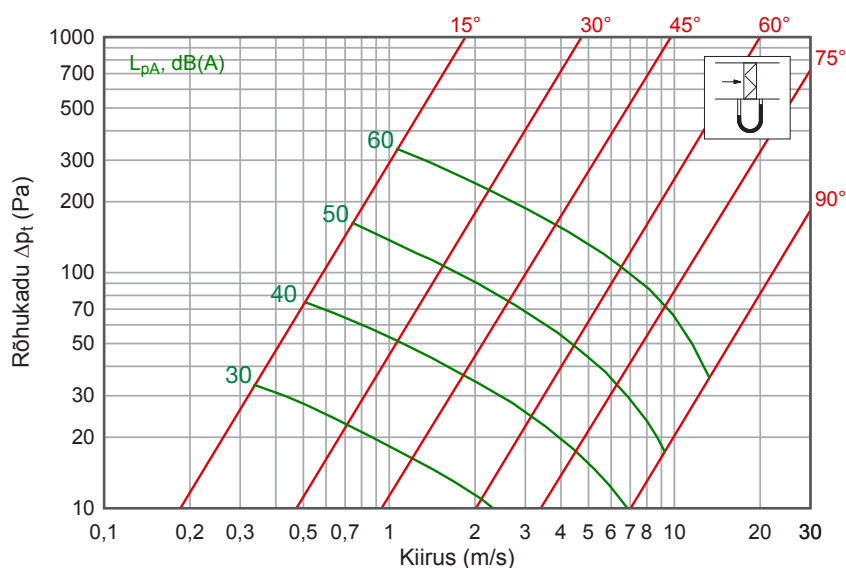

Markeerimine

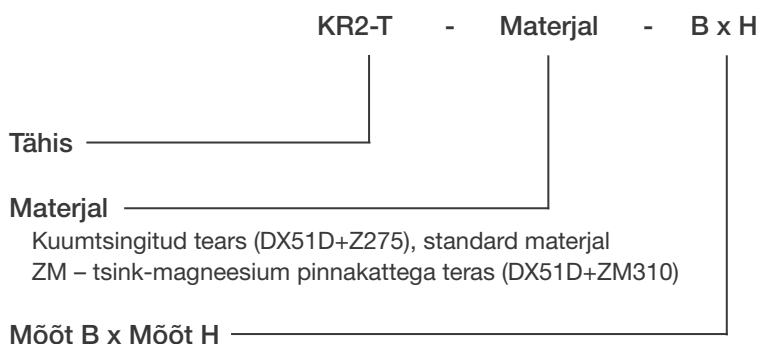

Näidis: KR2-T 500x300