



## MRO Reguleerosa

MRO reguleerosa õhuhulkade reguleerimiseks. MRO paigaldatakse otse õhukanalile koos kandilise sadulaga.

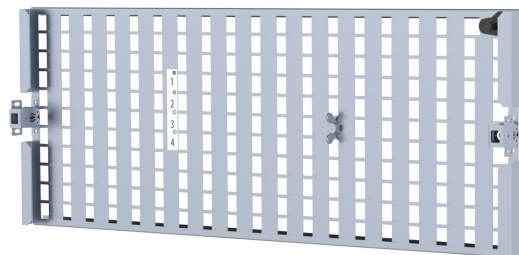

### Konstruksioon ja mõõdud


MRO -reguleerosa on valmistatud kuumtsingitud teraslehest. Reguleerosa on varustatud kinnitusklambritega, mis eemaldatakse toote küljest neid väljapoole tõmmates ja kinnitatakse eraldiseisvalt kandilise sadula siseküljele.

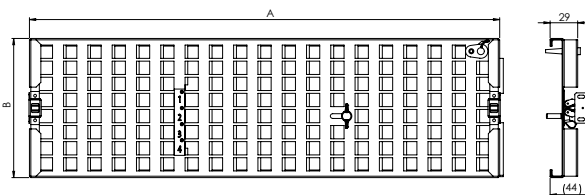


Nimimõõt	A	B
200x100	197	97
200x150	197	147
300x100	297	97
300x150	297	147
300x200	297	197
400x100	397	97
400x150	397	147
400x200	397	197
500x150	497	147
500x200	497	197
600x150	597	147
600x200	597	197
800x150	797	147
800x200	797	197
1000x200	997	197

### Tehnilised andmed


MRO 200x100

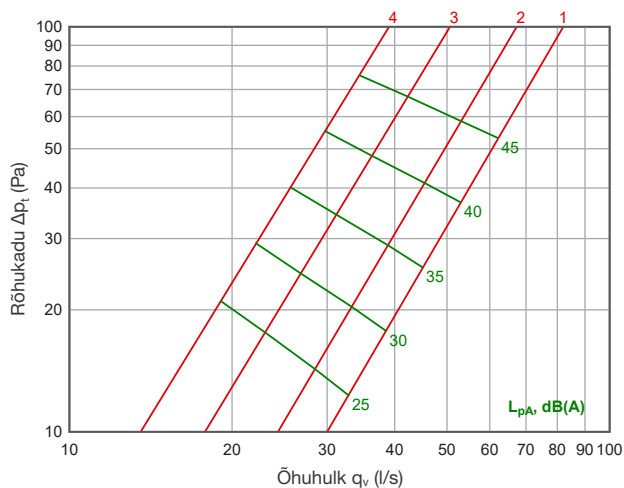


MRO 200x150

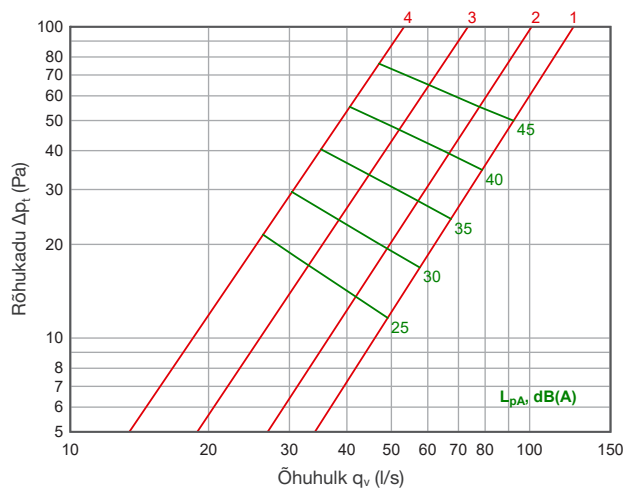


MRO 300x100

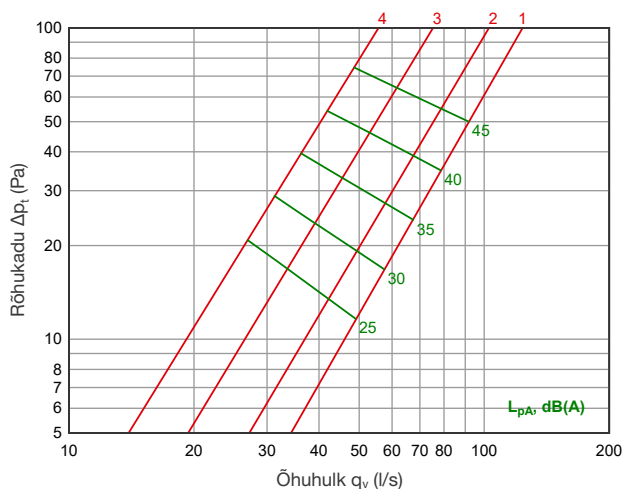


MRO 300x150

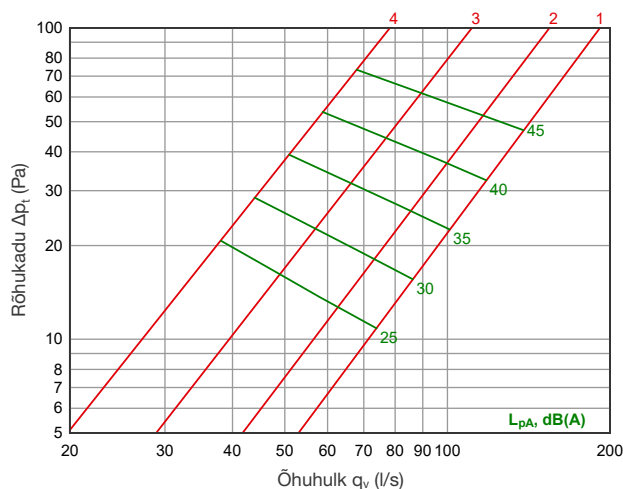


MRO 300x200

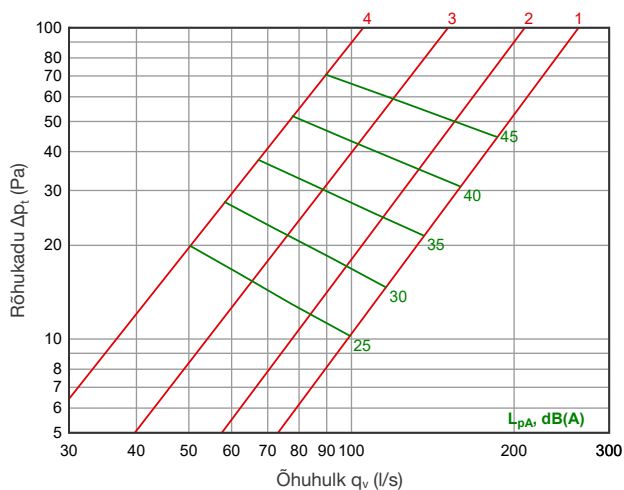


MRO 400x100

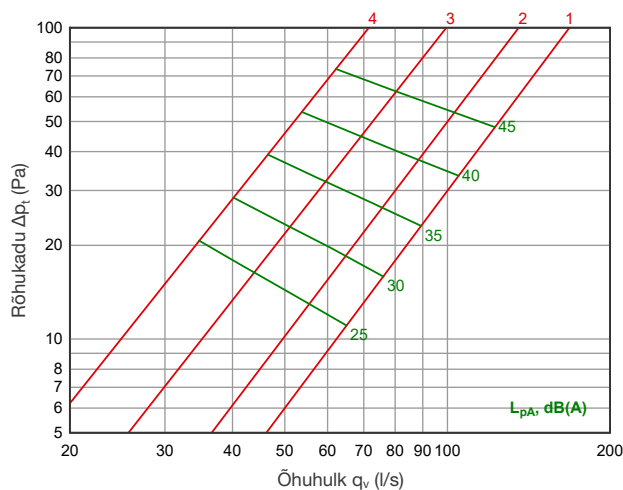


MRO 400x150

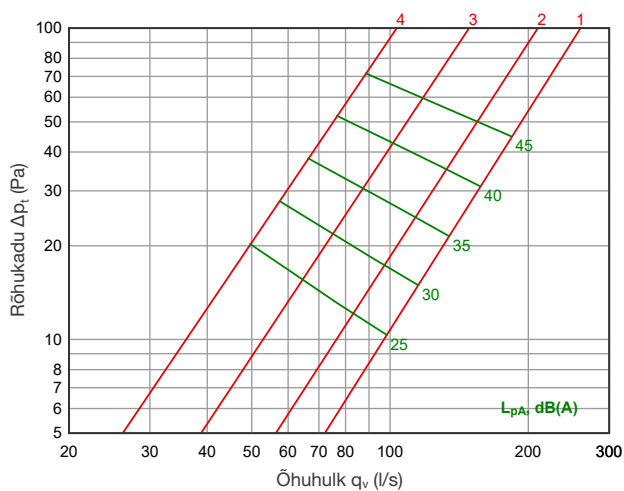


MRO 400x200

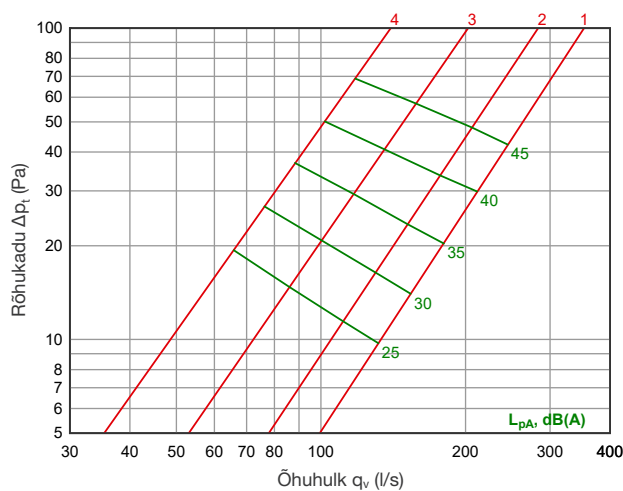


**MRO 500x150**

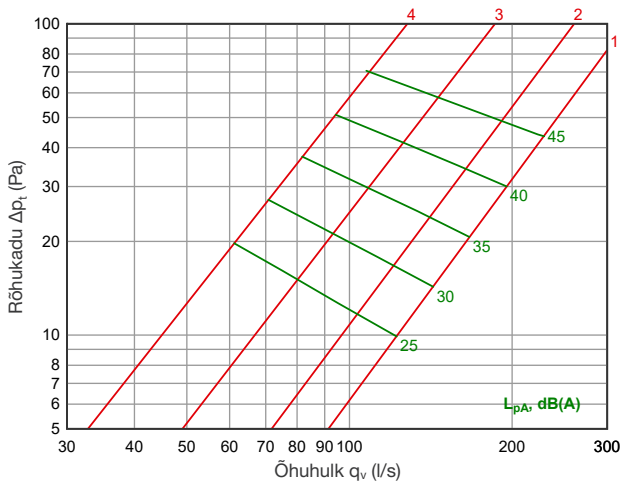


**MRO 500x200**

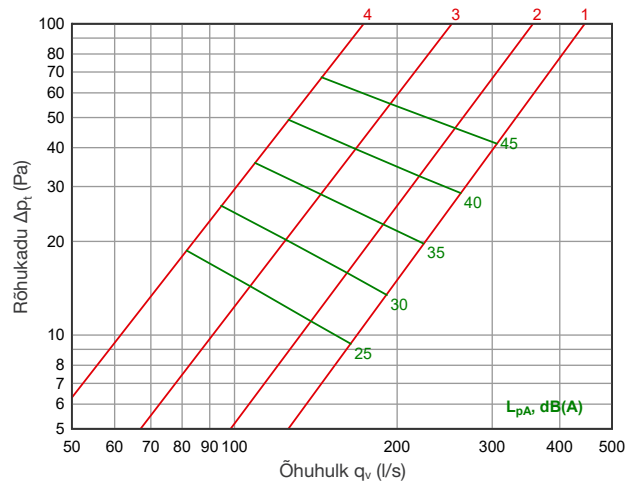


**MRO 600x150**

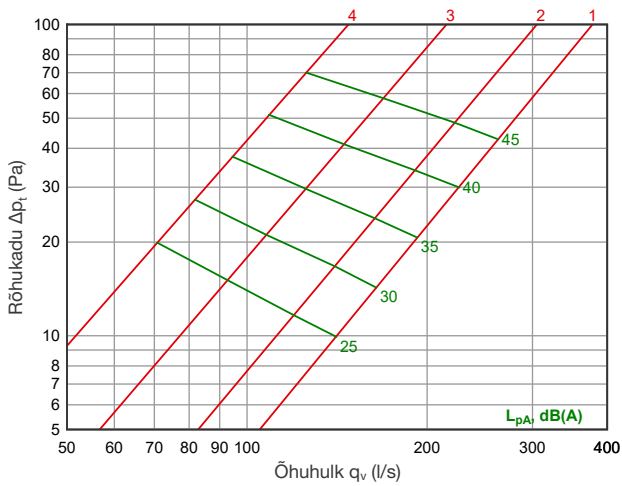


**MRO 600x200**

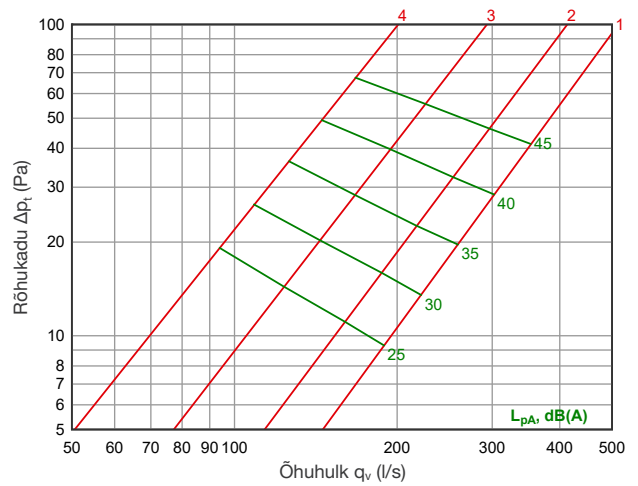


**MRO 800x150**

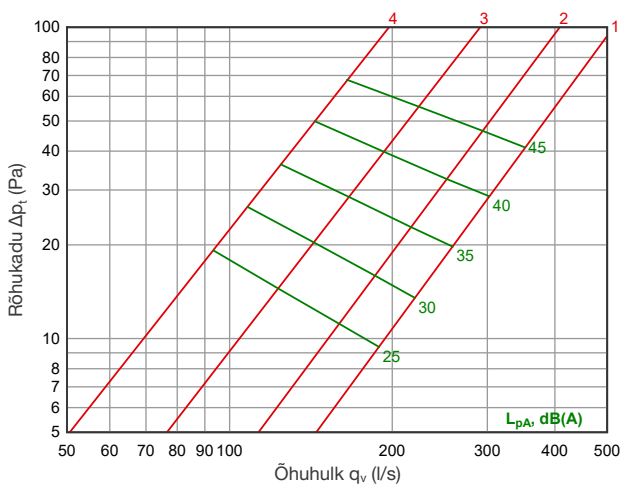


**MRO 800x200**

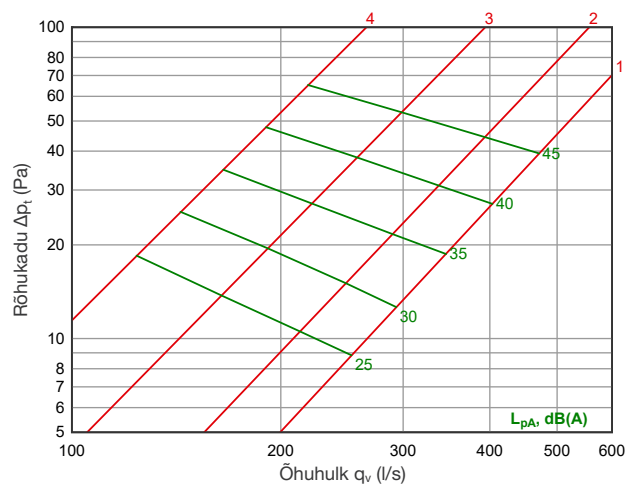

MRO 1000x200

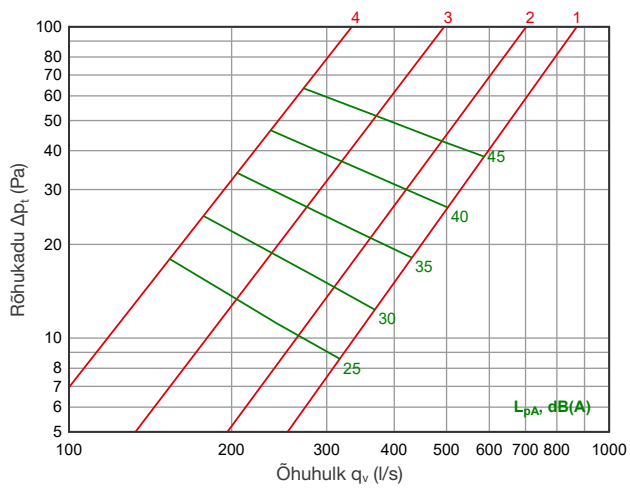

Markeerimine

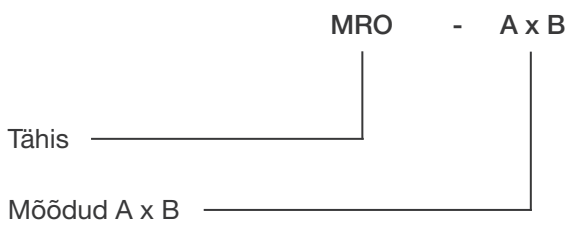

Näidis: MRO 400x100